


TURBO SILENT

[Ø150 Ø160 Ø200]

WENTYLATOR OSIOWY
AXIAL FAN
ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР

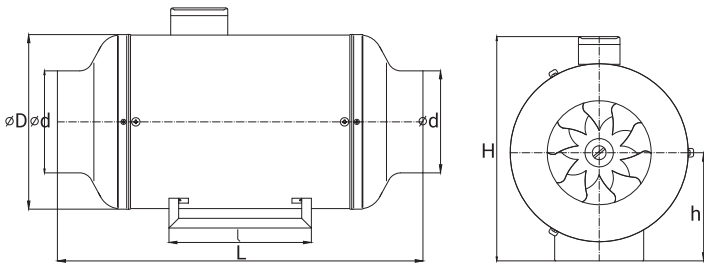

DOSTĘPNE WERSJE / AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ	
KOLOR / Available colors/ Цветовые варианты	czarny / black / чёрный
MATERIAL / Material / Материал	blacha stalowa ocynkowana, lakierowana proszkowo powder painted sheet steel galvanized оцинкованный стальной лист с порошковым покрытием
TYP ŁOŻYSKA Type of bearing / Тип подшипника	łożysko kulkowe ball bearing шариковый подшипник

WYMIARY / DIMENSIONS / РАЗМЕРЫ						
	Ød	ØD	H	h	L	I
TURBO SILENT Ø150	148	270	340	165	560	220
TURBO SILENT Ø160	158	270	340	165	565	220
TURBO SILENT Ø200	198	270	340	165	580	220

CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA WYDAJNOŚCI
FLOW EFFICIENCY CHARACTERISTICS
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОТОКА

DOSTĘPNE MODELE AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ




S **Standard**
Standard / Стандарт

LS - niskie obroty, HS - wysokie obroty
LS - low speed, HS - high speed
LS - низкие обороты, HS - высокие обороты

Wypożyczenie standardowe
Basic equipment / Стандартное оборудование


Przełącznik dwubiegowy / Two-speed switch / Двухскоростной переключатель

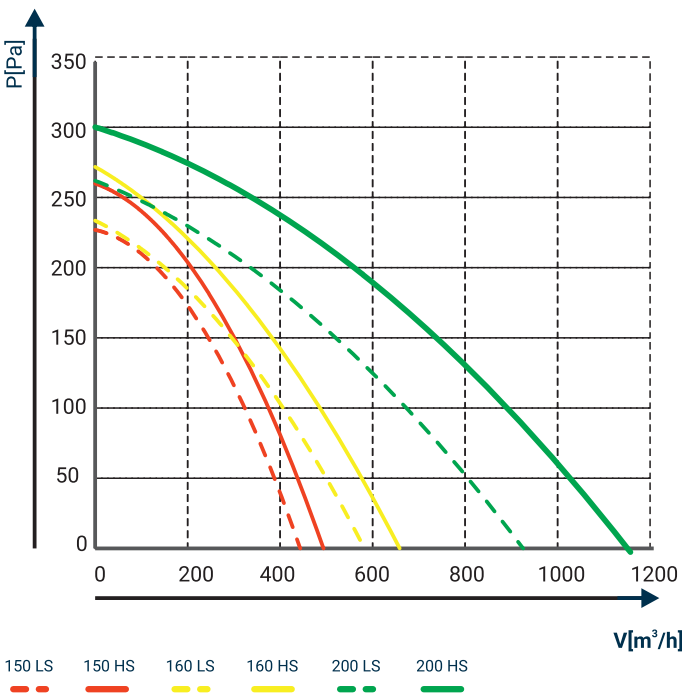


Schemat połączeń / Connection scheme / Схема подключения - 161-163

PARAMETRY TECHNICZNE / TECHNICAL DATA / ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ							
TYP Type / Тип	JEDNOSTKA Unit / Единица	TURBO Ø150		TURBO Ø160		TURBO Ø200	
		HS	LS	HS	LS	HS	LS
Wydatek powietrza Air flow Расход воздуха	[m³/h]	460	410	630	560	1040	860
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[Pa]	265	230	280	240	310	270
Ciśnienie statyczne Static pressure Статическое давление	[mm H₂O]	27	23	29	24	32	28
Ciśnienie akustyczne Acoustic pressure Акустическое давление	[dB(A)]	44	43	45	44	46	44
Napięcie zasilania Power supply voltage Напряжение частота	[V/Hz]	230/50		230/50		230/50	
Obroty silnika Motor rotation Обороты двигателя	[obr./min.] [rpm] [об/мин]	2750	2500	2750	2500	2750	2500
Moc Power Мощность	[W]	100	90	105	95	125	115
Pobór prądu Current consumption Потребление тока	[A]	0.43	0.41	0.46	0.44	0.55	0.53
Max. temp. pracy Max. Working Temp. Макс. рабочая темп.	[°C]	40	40	40	40	40	40
Waga Weight Вес	[kg]	8		8		8	
Stopień ochrony IP Code Степень защиты	[IP]	X4		X4		X4	
Klasa izolacji Insulation class Класс изоляции		I					

OPAKOWANIE ZBIORCZE BULK PACK УПАКОВКА



OPAKOWANIE INDYWIDUALNE INDIVIDUAL PACKAGING КОРБОКА



TURBO 100 185x140x240
TURBO 125 185x140x240
A/B/C

WERSJE STANDARDOWE STANDARD VERSIONS СТАНДАРТНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

007-4315 TURBOSILENT Ø150
007-4316 TURBOSILENT Ø160
007-4320 TURBOSILENT Ø200

PRZYKŁADOWY SPOSÓB MONTAŻU INSTALLATION METHODS / ПРИМЕР МОНТАЖА



1. Montaż kanałowy - Wyciąg do istniejącej wentylacji
Duct installation - exhaust to the existing ventilation
Монтаж канальный - вытяжка в существующую вентиляцию

2. Montaż kanałowy - Wyciąg na zewnątrz budynku
Duct installation - exhaust outside the building
Монтаж канальный - вытяжка наружу здания

3. Montaż kanałowy - nawiew z zewnątrz budynku
Duct installation - intake from the outside
Монтаж канальный - приток снаружи здания