DOSPEL
Lider Wentylacji
-SINCE 1974-

50 LAT DOŚWIADCZENIA W PRODUKCJI WENTYLACJI

NOWOŚĆ

# PRZEŁOMOWA TECHNOLOGIA W WENTYLACJI PRZEMYSŁOWEJ

## ZASTOSOWANIE SILNIKÓW BLDC TYPU TESLI
## OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII DO 70%

AŻ 8 LAT GWARANCJI JAKO POTWIERDZENIE JAKOŚCI PRODUCENTA DOSPEL

# Wentylator kanałowy promieniowy

# WDD

**BLDC** typu N. Tesla

z potencjometrem na obudowie

**DZIĘKI PŁYNNEJ REGULACJI MOCY NA POTENCJOMETRZE MASZ PEŁNĄ KONTROLĘ NAD ZUŻYCIEM ENERGII ELEKTRYCZNEJ.**

**Regulator natynkowy z regulacją 0 - 100% umożliwia sterowanie pracą EURO 0 BLDC z dowolnego miejsca po podłączeniu kablem do wentylatora!**

Regulator dostępny jako dodatkowe wyposażenie dla wentylatora EURO 0 BLDC

dospel@dospel.com dospel.com +48 (34) 370 30 00

DOSPEL
Lider Wentylacji
-SINCE 1974-

**WSZYSTKIE WENTYLATORY Z SILNIKAMI BLDC TYPU TESLI WYPOSAŻONE SĄ W DWURZĘDOWE ŁOŻYSKA KULKOWE SKF - CERTYFIKOWANEJ MARKI NUMER 1 NA ŚWIECIE**

## PARAMETRY TECHNICZNE

| RODZAJ | JEDNOSTKA | WDD BLDC Ø150 | WDD BLDC Ø200 | WDD BLDC Ø250 | WDD BLDC Ø315 |
|---|---|---|---|---|---|
| WYDATEK POWIETRZA | [m³/h] | 500 | 1100 | 1500 | 2100 |
| CIŚNIENIE STATYCZNE | [Pa] | 320 | 480 | 550 | 580 |
| CIŚNIENIE STATYCZNE | [mm H20] | 32,6 | 48,9 | 56,1 | 59,1 |
| CIŚNIENIE AKUSTYCZNE | [dB(A)] | 62 | 72 | 75 | 76 |
| NAPIĘCIE ZASILANIA | [V/Hz] | 230/50 220/60 | 230/50 220/60 | 230/50 220/60 | 230/50 220/60 |
| OBROTY SILNIKA | [obr./min] | 2523 | 2600 | 2400 | 2250 |
| MOC | [W] | 52 | 80 | 90 | 140 |
| MAKS. TEMP. PRACY | [°C] | 70 | 70 | 70 | 70 |
| WAGA | [kg] | 4,5 | 4,8 | 5 | 5,2 |
| STOPIEŃ OCHRONY | [IP] | X4 | X4 | X4 | X4 |
| KLASA IZOLACJI | | ▣ | ▣ | ▣ | ▣ |

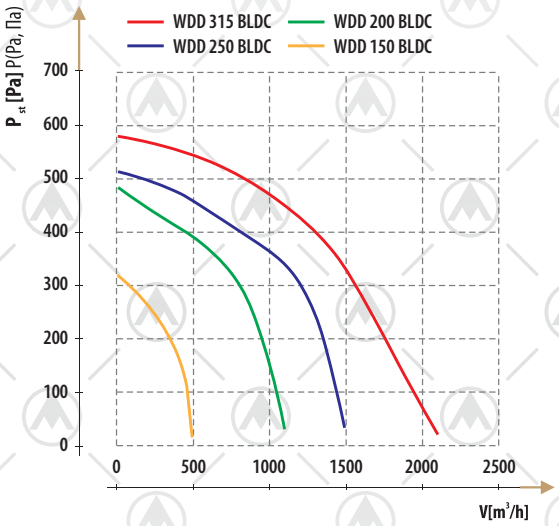


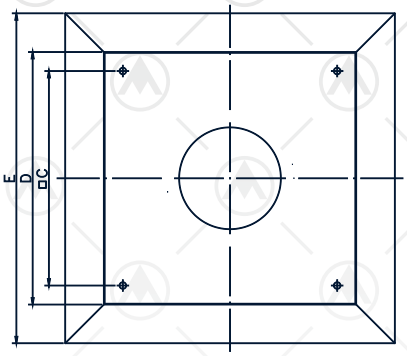


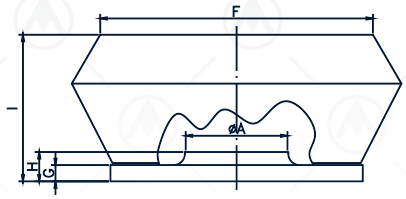


**Wyjątkowa wytrzymałość!**

3 warstwy chroniące przed korozją:

- warstwa ocynku
- 2 warstwy włoskiego lakieru antykorozujnego

## WYMIARY URZĄDZENIA

| RODZAJ | A | B | D | E | F | G | H | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDD BLDC Ø150 | 125 | 245 | 310 | 405 | 335 | 20 | 36 | 180 |
| WDD BLDC Ø200 | 145 | 245 | 310 | 405 | 335 | 20 | 36 | 180 |
| WDD BLDC Ø250 | 165 | 245 | 310 | 405 | 335 | 20 | 36 | 180 |
| WDD BLDC Ø315 | 180 | 330 | 410 | 540 | 470 | 20 | 36 | 210 |

## POZNAJ POZOSTAŁE WENTYLATORY Z SILNIKIEM TESLI BLDC

Wentylator rewersyjny nawiewno-wyciągowy

**WOKS Gold BLDC**

Wentylator dachowy promieniowy

**WD BLDC**

Wentylator dachowy promieniowy

**WD II BLDC**

Wentylator dachowy promieniowy

**EURO 0D BLDC**

Wentylator kanałowy promieniowy

**WK BLDC**

Wentylator kanałowy promieniowy

**EURO 0 BLDC**


dospel@dospel.com  dospel.com  +48 (34) 370 30 00